






Данные питающей сети	
Шиноразвод, распределительный пункт	Расцепитель, плавкая вставка, тип, обозначение, $I_{ном}, A$
	Тип, напряжение, сечение, установочная мощность, расчетная мощность, кВт. Расчетный ток, A
Аппарат отходящей линии	Расцепитель, плавкая вставка, тип, обозначение, $I_{ном}, A$
Номер кабеля по кабельному журналу	
Пусковой аппарат	Тип, $I_{ном}, A$
	Расцепитель автомата установка, A Нагревательный элемент теплового реле Т-А, установка A.
Номер кабеля по кабельному журналу	
Электроприемник	Условное обозначение на плане
	Номер по плану
	Тип
	P_n кВт
	U В
	Ток, А
	Наименование механизма по плану

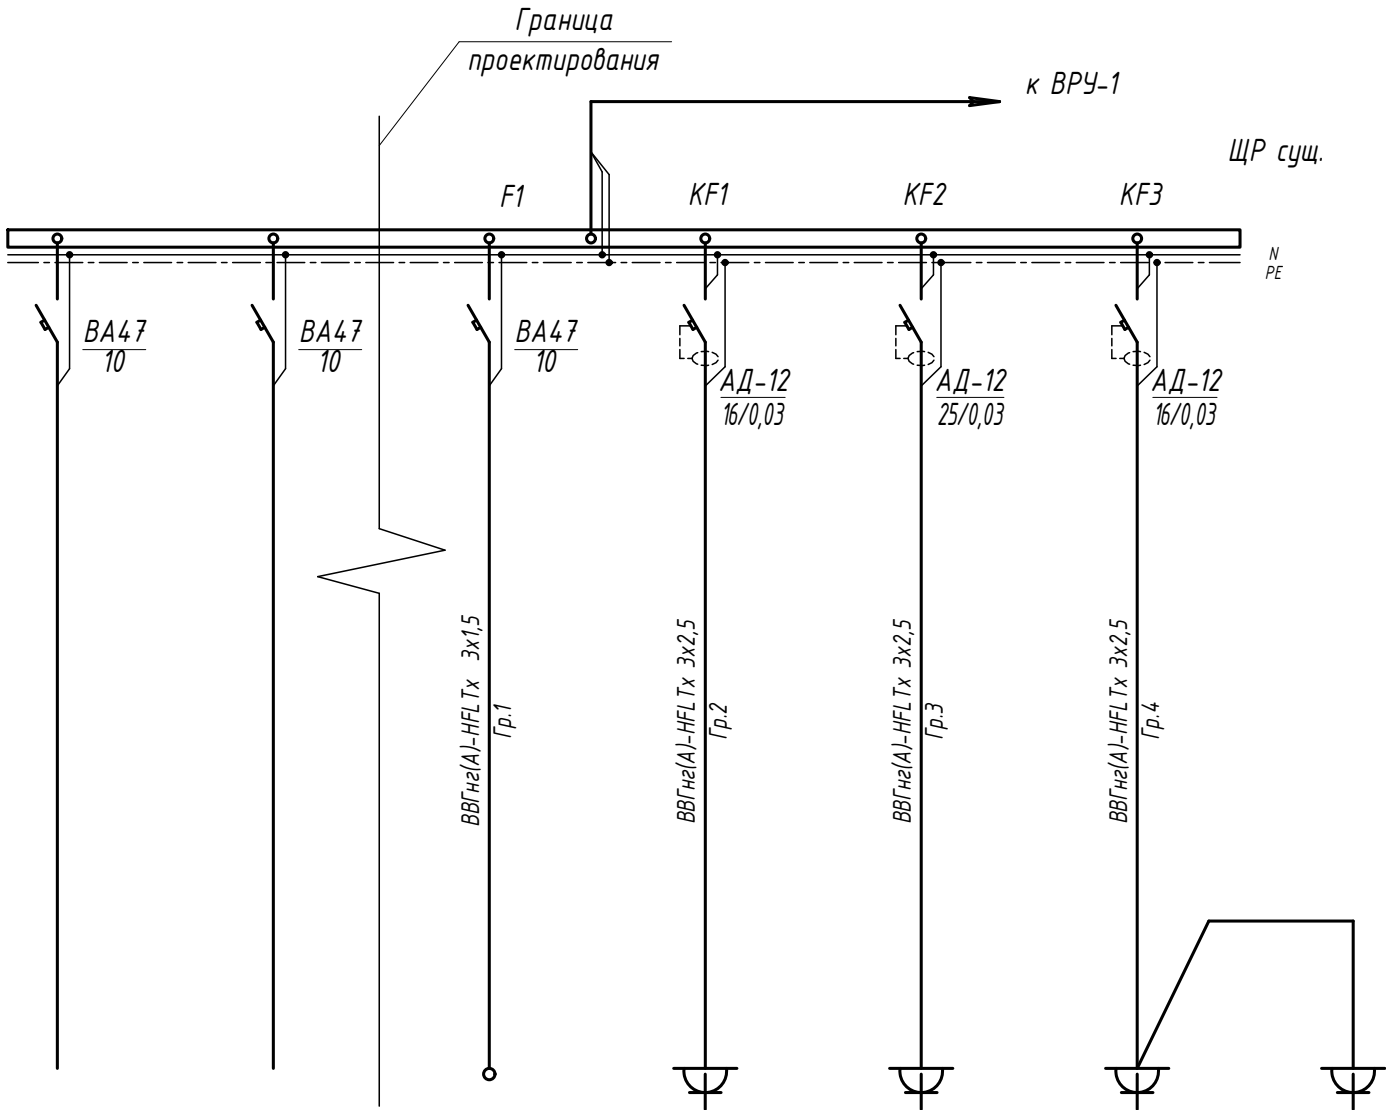

		#1	#2	#3	#4	#5
		Пом. 1;2	Пом. 1;2	Пом. 1	Пом. 2	Пом. 1
		0,7	0,7	1,0	1,45	1,45
		1x220	1x220	1x220	1x220	1x220
Ток, А	I_H	3,2	3,2	4,5	6,5	6,5
	I_n	-	-	-	-	-
		Освещение	Розеточная сеть	Томмограф	Кондиционер	Кондиционер

							-30		
							Капитальный ремонт кабинета маммографии ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7", расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30		
Изм.	Кол.	Лист	Док	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Директор	Дьяков						РП	2	5
ГИП	Косоруков								
Разраб	Шилин						Расчетная схема.	ООО "ГРАНДКОНСТРУКТИВ" г. Симферополь	


- | | |
|---|------------------|
|  | ЛПП-04В-2х36-111 |
|  | ЛВ0-01В-4х18-029 |
|  | ЛВ0-03В |
|  | ДВ0-01ВСП-6 |

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
		<u>Светотехническое оборудование</u>		
	ЛПП-04В-2х36-111	Светильник с люминисцен. лампой 2х36 W	2	
	ЛВО-01В-4х18-029	Светильник с люминисцен. лампой 4х18 W	2	
	ДБО-01ВСП-6	Светильник аварийный светодиодный	1	
	ЛБО-03В	Светильник с люминисцен. лампой 2х8 W	1	
		<u>Электроустановочные изделия.</u>		
	ВС10-1-0-ЛБ	Выключатель одноклавишный	3	
	У-192	Коробка монтажная	1	
	Legrand	Коробка установочная	3	313 01
	ВА 47-29-3р-С-10	Выключатель автоматический	1	
	ВВГнг(А)-HFLTx	Кабель с медными жилами 3х1,5 мм ²	40	
	ВВГнг(А)-FRHFLTx	Кабель с медными жилами 3х1,5 мм ²	5	
	ПВХ-ЭП-16У	Гофро-труба Ø 25 мм	15	
		Прокладка проводки в штробе	40	
		Прокладка кабеля в пустотах перекрытий	7	

Экспликация помещений кабинета маммографии

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Примечание
1	Процедурный кабинет	12.46	
2	Кабинет врача	11.61	
Общая площадь		24.07	


						-30			
						Капитальный ремонт кабинета маммографии ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7", расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30			
Изм.	Кол.	Лист	Док	Подп.	Дата				
Директор		Дьяков							Стадия
ГИП		Косоруков							Лист
									Листов
Разраб		Шилин				План расположения электроосвещения.			РП
									3
									5
									ООО"ГРАНДКОНСТРУКТИВ"
									г. Симферополь

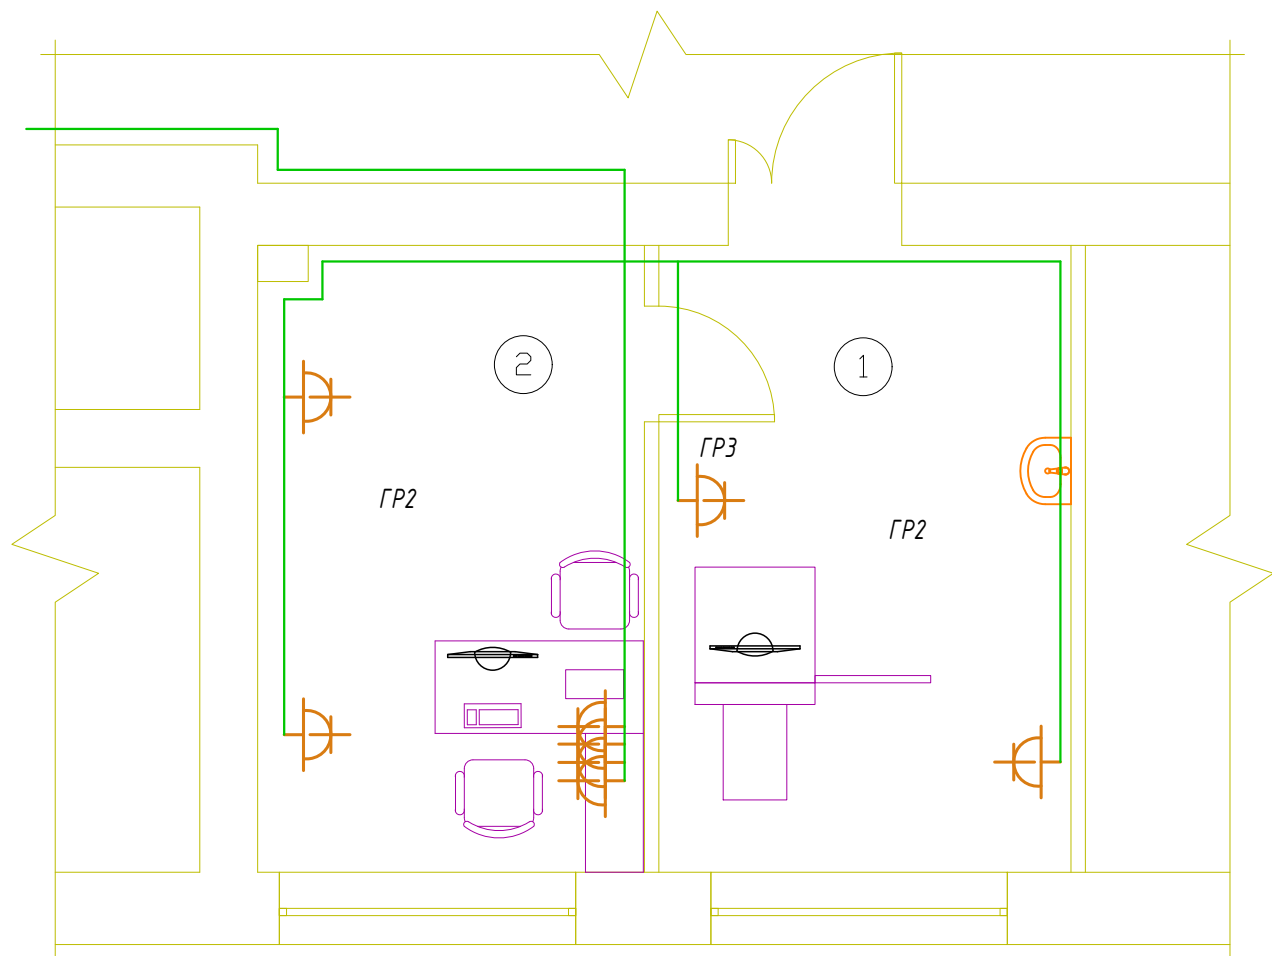


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
		Электроустановочные изделия.		
	Galea™ Life	Розетка с заземляющим контактом	8	7759 21
	Galea™ Life	Лицевая панель розетки	8	7770 20
	Galea™ Life	Рамка 1 постова	4	7710 01
	Galea™ Life	Рамка 4 постова	1	7710 01
	У-192	Коробка монтажная	1	
	Legrand	Коробка установочная	8	313 01
КФ1	АД-32-2р-16-30	Дифференциальный выключатель	1	
КФ2	АД-32-2р-25-30	Дифференциальный выключатель	1	
	ВВГнг(А)-HFLTx	Кабель с медными жилами 3х2,5 мм ²	40	
	ПВХ-ЭП-25У	Гофро-труба Ø 25 мм	15	
		Прокладка проводки в штробе	40	

Экспликация помещений кабинета маммографии

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Примечание
1	Процедурный кабинет	12.46	
2	Кабинет врача	11.61	
Общая площадь		24.07	

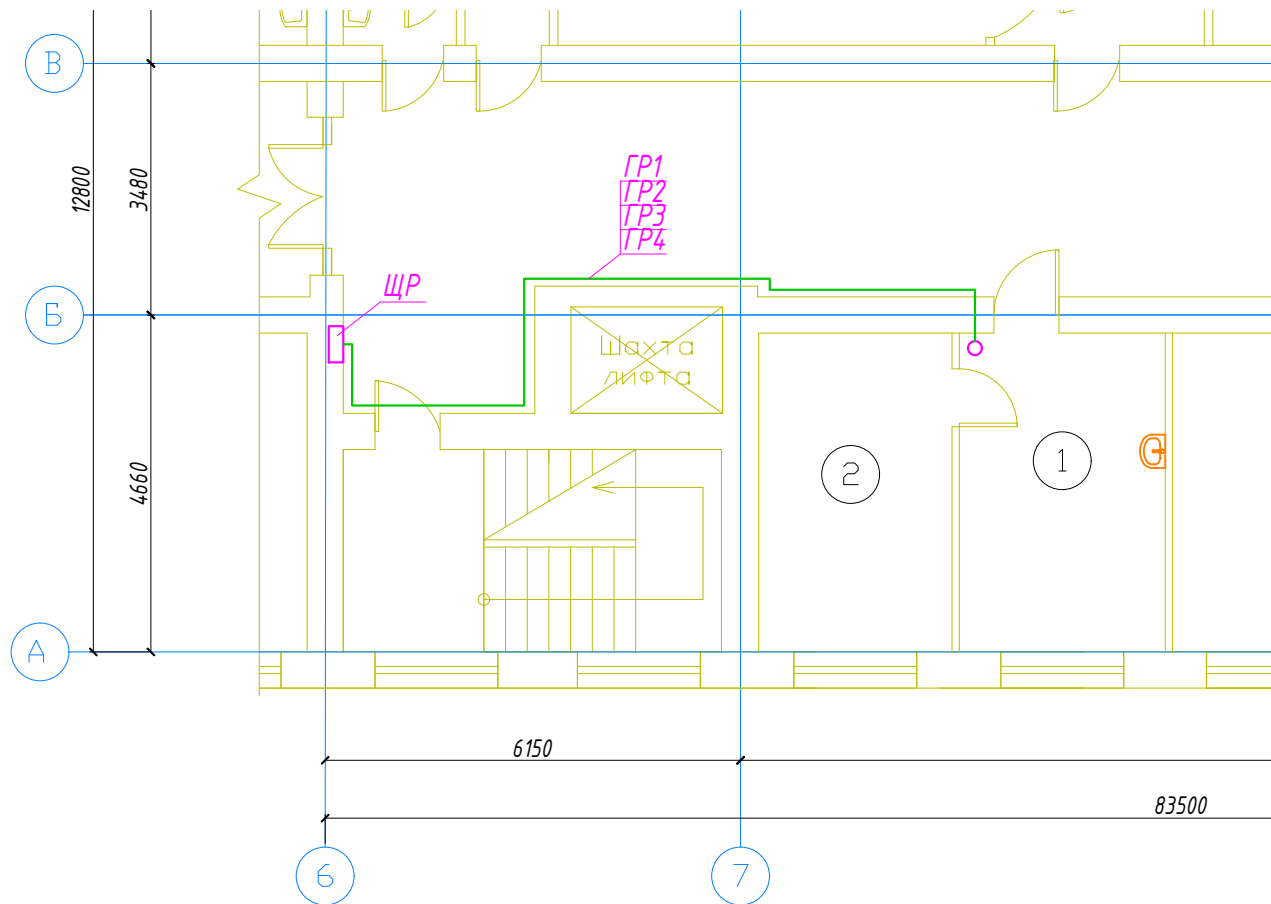

						-30		
						Капитальный ремонт кабинета маммографии ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7", расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30		
Изм.	Кол.	Лист	Док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Директор	Дьяков						РП	4
ГИП	Косоруков							5
Разраб	Шилин					План расположения розеточной сети.	ООО "ГРАНДКОНСТРУКТИВ" г. Симферополь	

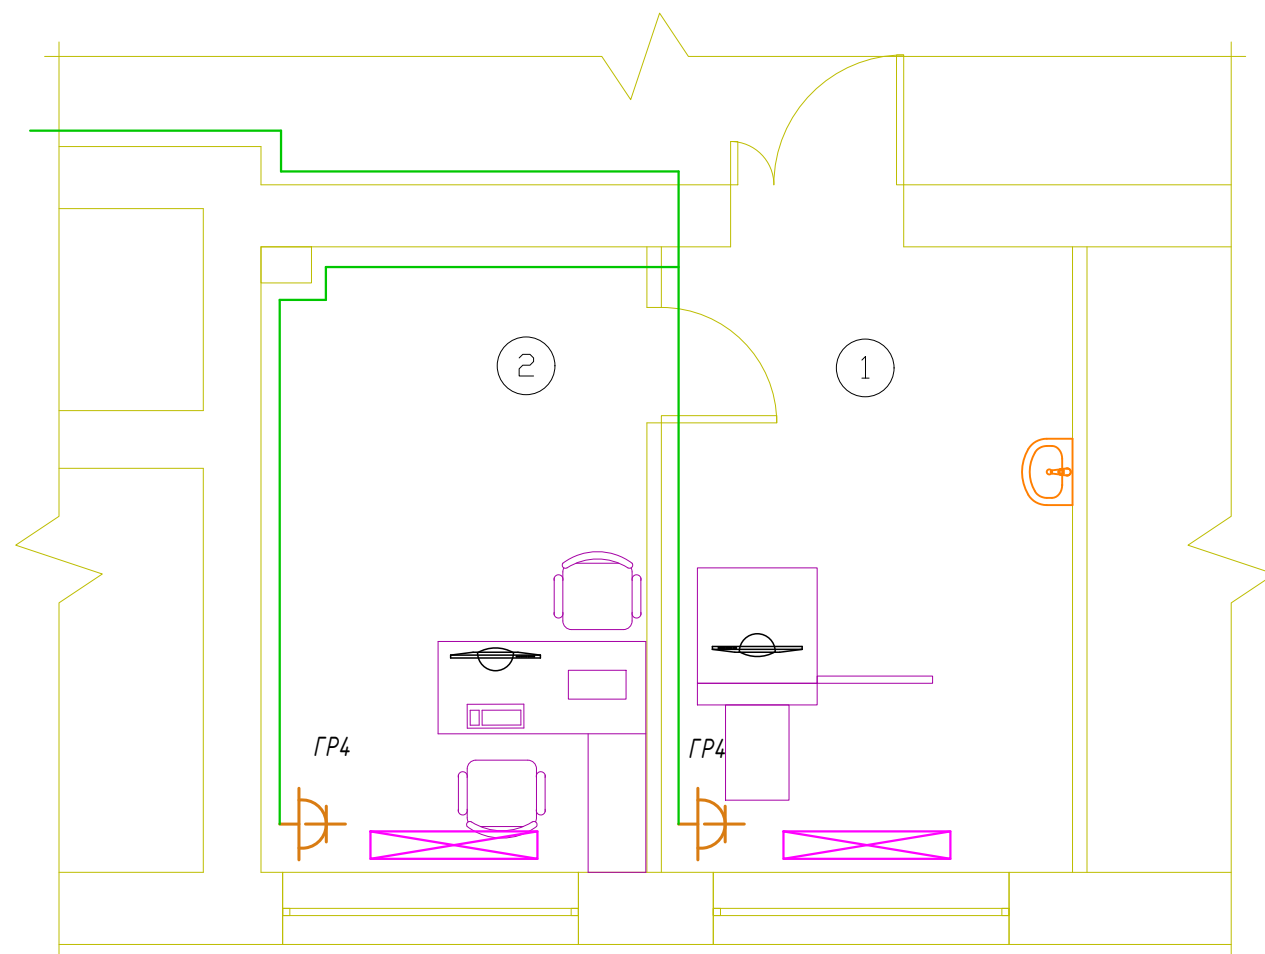


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
		Электроустановочные изделия.		
	Galea™ Life	Розетка с заземляющим контактом	2	7759 21
	Galea™ Life	Лицевая панель розетки	2	7770 20
	Galea™ Life	Рамка 1 постава	2	7710 01
	Legrand	Коробка установочная	2	313 01
КФЗ	АД-32-2р-16-30	Дифференциальный выключатель	1	
	ВВГнг(А)-HFLTx	Кабель с медными жилами 3х2,5 мм ²	30	
	ПВХ-ЭП-25У	Гофро-труба Ø 25 мм	15	
		Прокладка проводки в штробе	30	

Экспликация помещений кабинета маммографии

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Примечание
1	Процедурный кабинет	12.46	
2	Кабинет врача	11.61	
Общая площадь		24.07	

							-30
							Капитальный ремонт кабинета маммографии ГБУЗ РК "Симферопольская ГKB №7", расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30
Изм.	Кол.	Лист	Док	Подп.	Дата		
Директор	Дьяков						Стадия
ГИП	Косоруков						Лист
Разраб	Шилин						Листов
							РП
							5
							5
							План расположения силового оборудования.
							ООО "ГРАНДКОНСТРУКТИВ" г. Симферополь

Пози- ция.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (импортное оборудование-страна, фирма).	Тип, марка обо-рудование обозначе-ние документа.	Единица измерения.		Код завода изготовителя	Код оборудования, материалов.	Цена единицы оборудова- ния.	Количес- тво.	Масса единицы оборудова ния.
			Наимен ова- ние	Код					
	<u>Электрооборудование</u>								
F1	Автоматический выключатель 1Ф 10 А	ВА 47-29-1р-С-10	шт					1	
KF1;3	Дифференциальный автоматические выключатели 16/0,03 А	АД-32-2р-16-30	шт					2	
KF2	Дифференциальный автоматические выключатели 25/0,03 А	АД-32-2р-25-30	шт					1	
	<u>Оборудование светотехническое.</u>								
	Светильник	ЛПП-04В-2х36-111	шт					2	
	Светильник	ЛВО-01В-4х18-029	шт					2	
	Светильник	ДБО-01ВСП-6	шт					1	
	Светильник	ЛБО-03В	шт					1	
	<u>Лампы.</u>								
	Лампа люминисцентная W=36 Вт 220 V	ЛБ-36							
	Лампа люминисцентная W=8 Вт 220 V	ЛБ-8	шт					4	
								2	
	<u>Электроустановочные изделия.</u>								
	Розетка с заземляющим контактом	Galea™ Life	шт		Legrand	7759 21		10	
	Лицевая панель розетки	Galea™ Life	шт		Legrand	7770 20		10	
	Рамка 1 постова	Galea™ Life	шт		Legrand	7710 01		6	
	Рамка 4 постова	Galea™ Life	шт		Legrand	7710 04		1	
	Выключатель одноклавишный	ВС10-1-0-ЛБ	шт					3	
	Коробка установочная	Galea™ Life	шт		Legrand	313 01		13	
	Коробка монтажная	У-192	шт					4	
							-30.00		
			Директор	Дьяков			000"ГРАНДКОНСТРУКТИВ" г. Симферополь		
			ГИП	Косоруков					
			Разраб.	Шилин					
						</			

[illegible]